

Koramic
OVH Vario



De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

Keramische dakpannen

OVH Vario

Dankzij de variabele verwerking kan de OVH Vario elke bestaande OVH vervangen. Dat maakt de dakpan uitermate geschikt voor ieder renovatieproject. En met de variabele breedte is de OVH Vario ook op elke stramienmaat in te dekken. Dat maakt deze pan perfect bruikbaar voor nieuwbouw. De OVH Vario zorgt voor een mooi golvend dak.



natuurrood+

roodbont

rood satinet

herfstkleur
satinet

rustiek
engobe

leikleur mat
engobe

zwartbruin
engobe

zwart
verglaasd

mat zwart
verglaasd

Toepassing

Het grote voordeel van de OVH Vario zit in de variabele kop- en zijsluiting. Hierdoor is de dakpan zowel in de lengte als in de breedte variabel verwerkbaar. Zeer geschikt voor renovatie, maar ook voor nieuwbouw. Het nieuwe panmodel past namelijk op elke beukmaat.

Afwerking

Bij de Koramic OVH Vario hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.

DUBOkeur

De Koramic OVH Vario beschikt over het DUBOkeur-merk, en bewijs dat deze dakpan tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.



DUBOKEUR®



Keramische dakpannen



OVH Vario

Technische specificaties








OVH pan met variabele dekkende breedte en latafstand

Afmetingen (b x l)	256 x 382 mm
Latafstand	305 - 320 mm
Dekkende breedte	200 - 204 mm
Gewicht	2,45 kg/stuk
Aantal per m ²	15,3 - 16,4
Minimum dakhelling	25°
KOMO-keurmerk	










Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
 Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk. Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.
 Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Pre & After Sales van Wienerberger Zaltbommel, tel. 088 - 11 85 111.

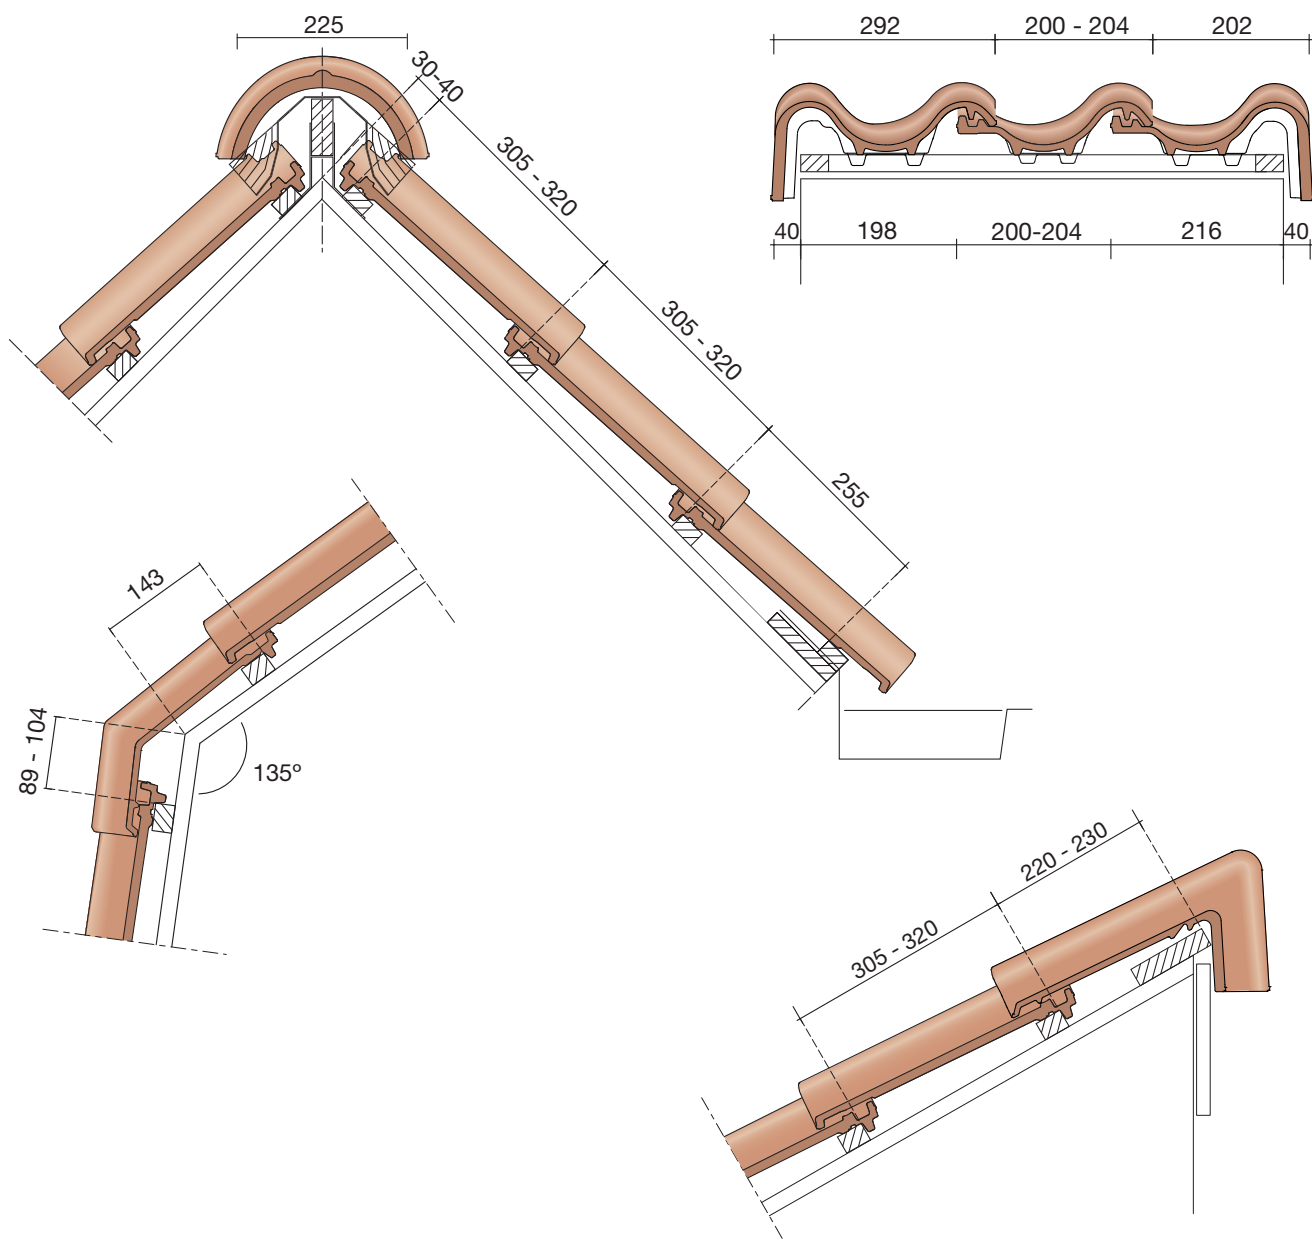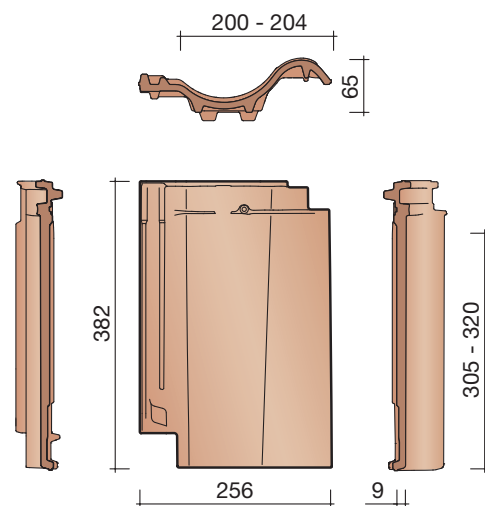

Nok- en hoekkepervorsten

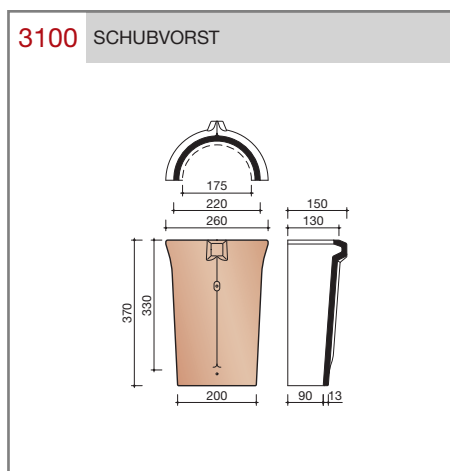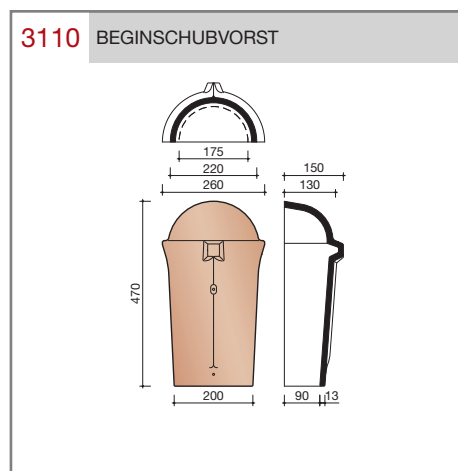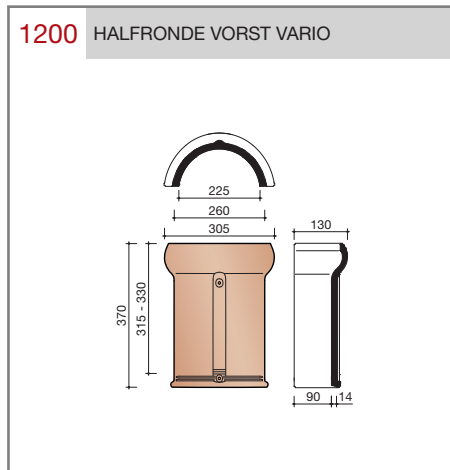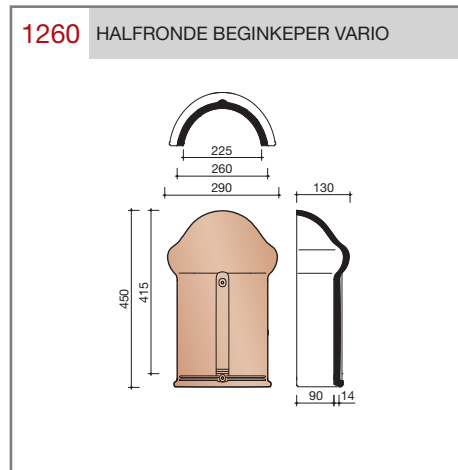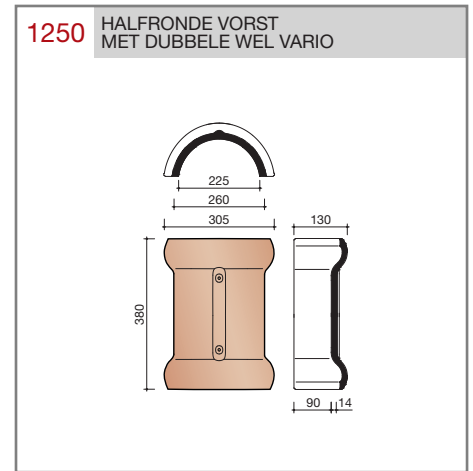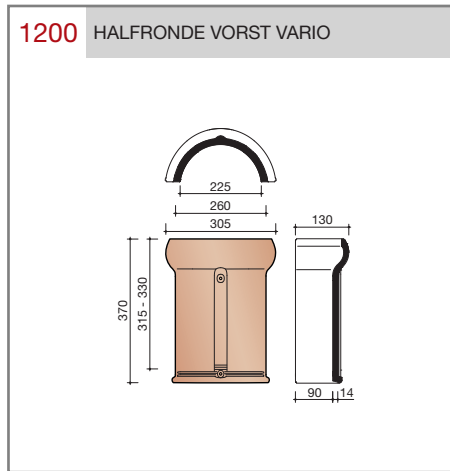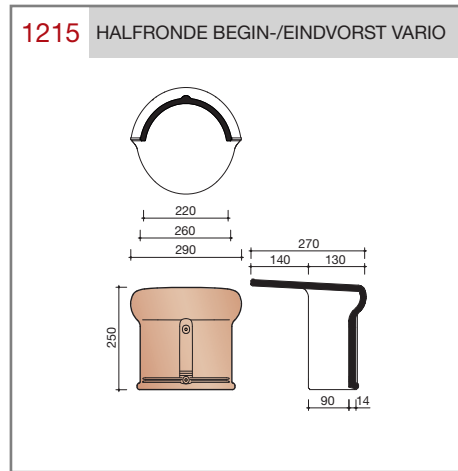

Gevelpannen

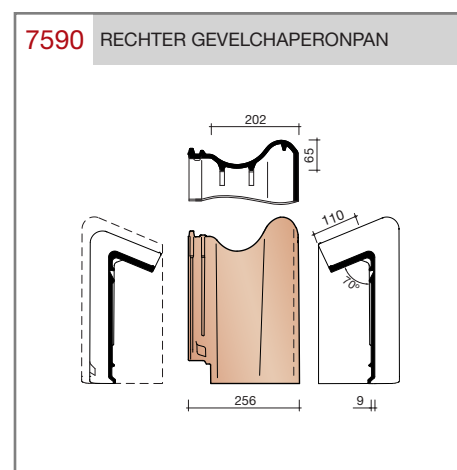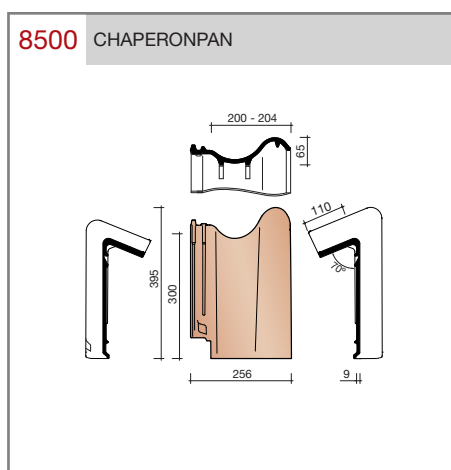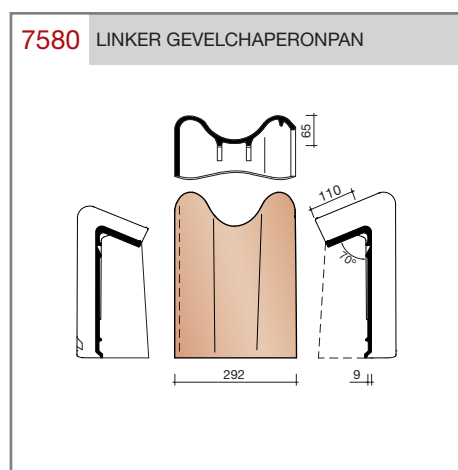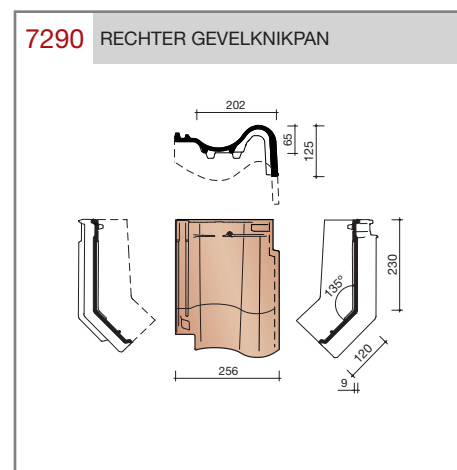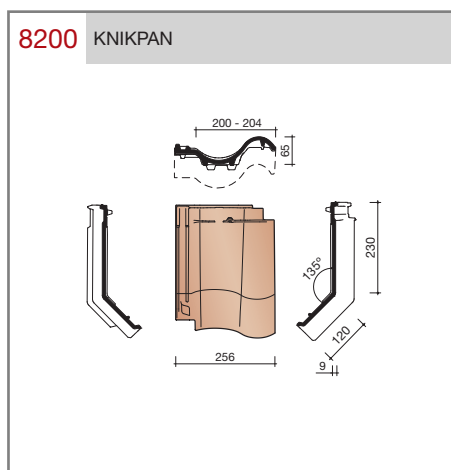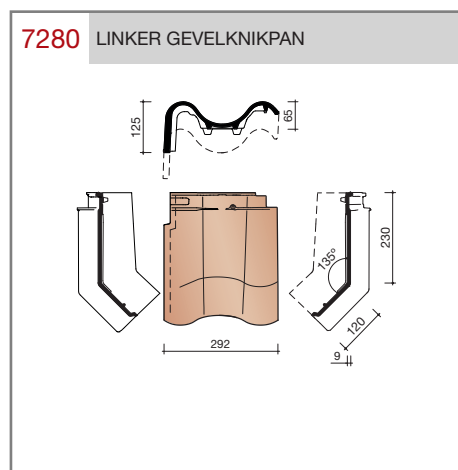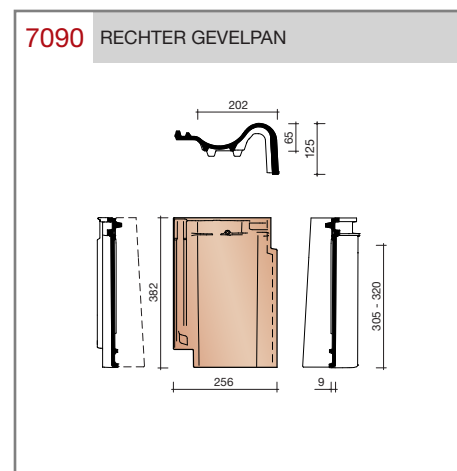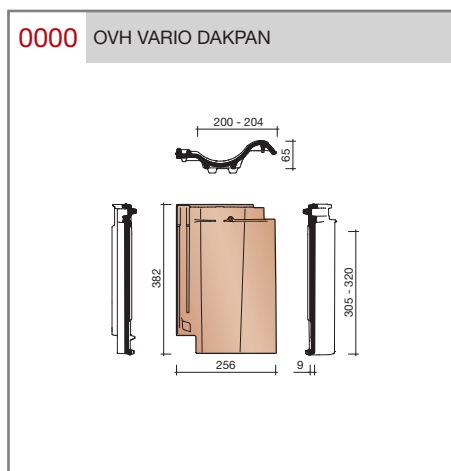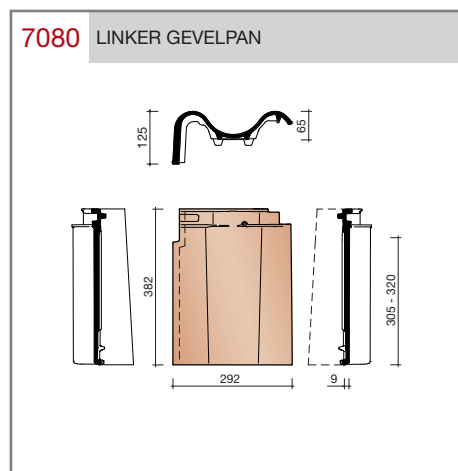

Overige hulpstukken

8050 PAN MET DUBBELE WEL

8250 KNIKPAN MET DUBBELE WEL

8200 KNIKPAN OP MAAT (VERLIJMD)

8640 VENTILATIE- /HAAKDOORVOERPAN MET ROOSTER 28CM²




8958 KABELDOORVOERPAN

8655 MUSSENPAN

8660 GIERZWALUWPAN

8550 CHAPERONPAN MET DUBBELE WEL

Keramische dakpannen OVH Vario

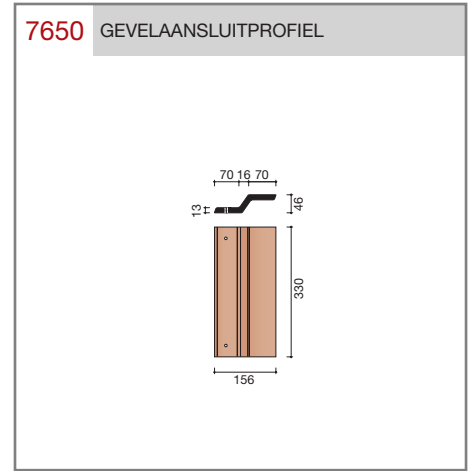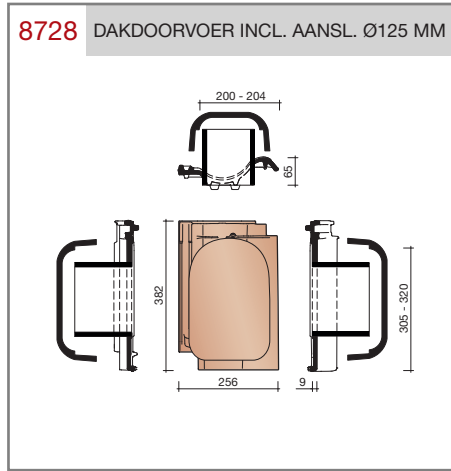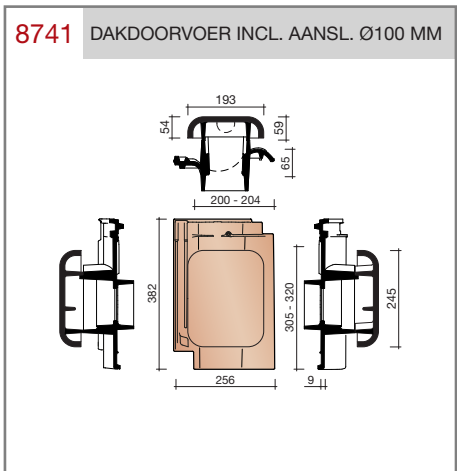

Vorstenhoeden

VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS

5500 NR.1: VORSTENHOED 3 X 1200

5520 NR.3: VORSTENHOED 1 X 1200 EN 2 X 3100

T-VORSTENHOED TUSSEN 3 VORSTEN

5140 NR.13: VORSTENHOED 3 X 1200

VORSTENHOED TUSSEN 4 HOEKKEPERS




5540 NR.5: VORSTENHOED 4 X 1200

5560 NR.7: VORSTENHOED 4 X 3100

VORSTENHOED TUSSEN PLAT DAK / HELLEND DAK

5580 NR.9: VORSTENHOED 3 X 1200

5600 NR.11: VORSTENHOED 2 X 1200 EN 1 X 3100 (TOT 65 GRADEN)

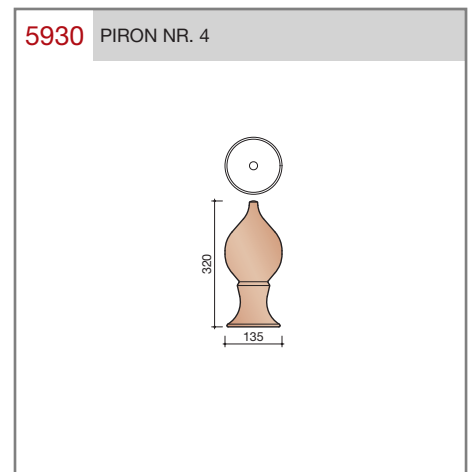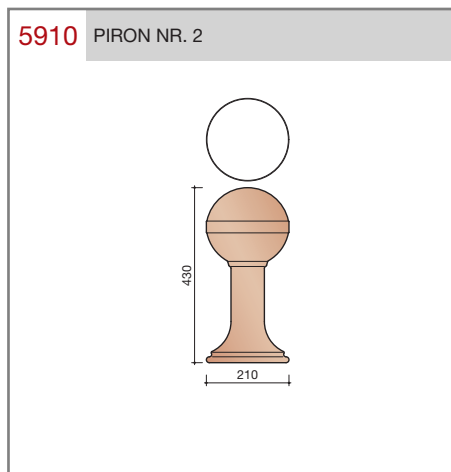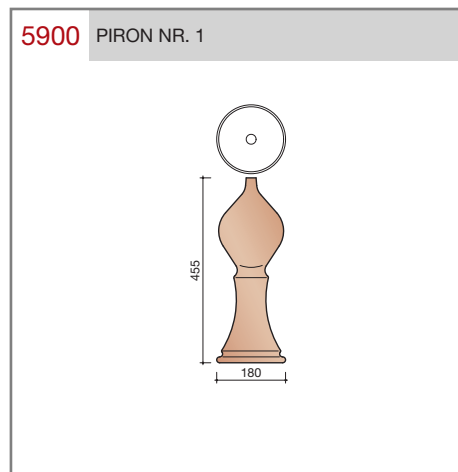Pironnen



Wienerberger B.V.
Verkoop Koramic dakpannen
Trappistenweg 7
5932 NB Tegelen

T 088 - 11 85 800
F 088 - 11 85 017
koramic.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl

